



Ascensor Gearless


Edificios de gran altura de
8 (630Kg) a 33 (2500Kg) pasajeros
Con cuarto de máquinas

MP0825 GO! | MP1025 GO! | MP1325 GO!
MP1625 GO! | MP2125 GO! | MP2625 GO!
MP3325 GO!

LEYENDA


P	Número de pasajeros	FC	Fondo de cabina
V	Velocidad m/s	OH	Huida
AH	Ancho de hueco	PH	Foso
FH	Fondo de hueco	PL	Paso libre estándar
AC	Ancho de cabina	R	Recorrido
HC	Altura de cabina		

ESQUEMA

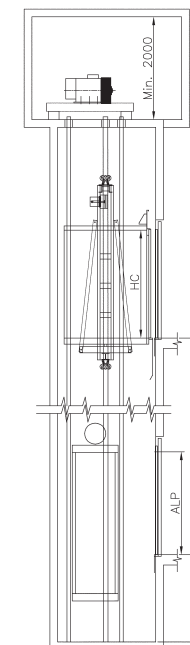

EMBARQUE ESTÁNDAR

DOBLE EMBARQUE 180°

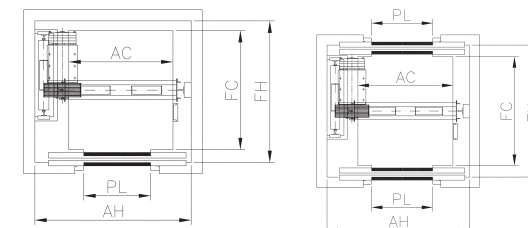

MODELOS	MP0825GO!	MP1025GO!	MP1325GO!	MP1625GO!	MP2125GO!	MP2625GO!	MP3325GO!
Capacidad (personas)	8	10	13	16	21	26	33
Velocidad (m/s)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Arranques/hora	180	180	180	180	180	180	180
Potencia (C.V.)	17,4	17,7	27,2	43,5	43,5	57,1	57,1
Intensidad Nominal (A)	31	33	53	80	80	103	103
Q carga útil (Kg)	630	750	1000	1250	1600	2000	2500
PL paso libre (mm)	T2H900	C2H900	C2H900	C2H1000	C4H1300	C4H1400	C4H1400
AC ancho cabina (mm)	1100	1350	1400	1500	1700	2000	2000
FC fondo cabina (mm)	1400	1400	1600	1800	2000	2100	2500
HC altura útil cabina (mm)	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
AH ancho hueco (mm)	1850	2050	2100	2250	2500	2800	2800
FH fondo hueco (mm)	1700	1700	1900	2100	2300	2400	2800
PL paso libre (mm)	T2H900	T2H900	T2H900	T2H1000	C4H1300	C4H1300	C4H1300
AC ancho cabina (mm)	1250	1200	1100	1200	1400	1500	1800
FC fondo cabina (mm)	1250	1500	2100	2400	2400	2700	2700
HC altura útil cabina (mm)	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
AH ancho hueco (mm)	2000	1950	1850	1950	2250	2250	2550
FH fondo hueco (mm)	1650	1800	2400	2700	2700	3000	3000
PH foso (mm)	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700
OH huida (mm)	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100
No. cables y diámetro (mm)	4 x 10	4 x 10	4 x 10	5 x 10	6 x 10	7 x 10	8 x 10
D.E.G. Distancia entreguías (mm)	AC+200	AC+200	AC+200	AC+200	AC+200	AC+200	AC+200
Distancia entre soportes (mm)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Guía cabina (tramos 5 mts)	120/76/9	120/76/9	125/82/16	125/82/16	125/82/16	125/82/16	127/89/16
Guía contrapeso (tramos de 5 mts)	82/68/9	82/68/9	82/68/9	82/68/9	82/68/9	82/68/9	82/68/9
Suspensión	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1
Cerramiento de hueco	hornigón	hornigón	hornigón	hornigón	hornigón	hornigón	hornigón
Expediente de diseño							

* OPCIONAL: Velocidad 2 m/s (MP_20 GO!)

** Para doble embarque 180°, FH + 75 mm

*** Fondos de Hueco con volado de puertas 30mm

www.mpascensores.com



MPPASSGO(2,5" C")ESV01